



满足您的过滤需求是我们的目标.

## 型号: SEG-UF-7647.5

电泳涂装专用卷式超滤膜元件

### 产品描述

膜分离层:	聚偏氟乙烯
支撑层:	聚酯
透过液管:	UPVC
挡板:	ABS
弹性密封件:	乙丙橡胶
结构:	卷式玻璃纤维外观

### 规格参数

型号	直径 (in) (mm)	长度 (in) (mm)	有效膜面积 (ft <sup>2</sup> ) (m <sup>2</sup> )
SEG-UF-7647.5	7.28 (185)	47.5 (1206.0)	230 (21.37)

可互换产品参考: Synder V62-7647.5H; AMT EDUF-7647.5-HE; AMF EDUF-7647.5-HE  
对于特殊应用, 请咨询我公司技术人员。


### 操作条件

最大入口压力:	65 psi (4.4 bar)
推荐入口压力:	44-60 psi (3.0-4.1 bar)
推荐出口压力:	15-40 psi (1.0-2.7 bar)
最高操作温度:	122°F (50°C)
PH值范围(连续运行):	2.0-10.0
PH值范围(短时清洗):	2.0-11.5@50°C, 30min

### 设计参数

进料量:	65-80 gpm (246-303 lpm)
产量:	2.8-4.5 gpm (10.6-17 lpm)

### 外形尺寸

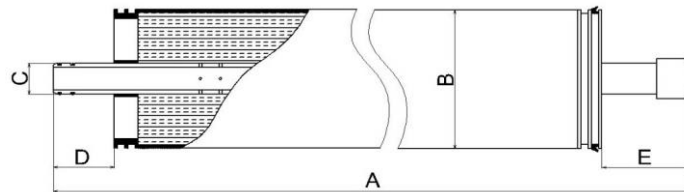

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SEG-UF-7647.5	47.5 (1206.0)	7.28 (185.0)	1.66 (42.2)
	D inches (mm)	E inches (mm)	
	3.0 (76.2)	4.50 (114.3)	

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839