

型号: UR030-270 / UR030-380

产品描述

膜材料化学成分:	再生纤维素
外形结构:	平板膜片

规格参数


型号	截留分子量	水通量 l/p/h@0.35Mpa	有效膜面积 M ²
UR030-270	30,000	32	0.13
UR030-380	30,000	47	0.19

操作条件

推荐操作压力:	40-100 psi (3.0-7.0 bar)
最大操作压力:	130 psi (9.0 bar)
运行温度范围:	50-122°F (10-50°C)
最高清洗温度:	131°F (55°C)
连续运行pH范围 @25°C	1.0-10.0
在线清洗pH范围 @25°C	1.0-11.0

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

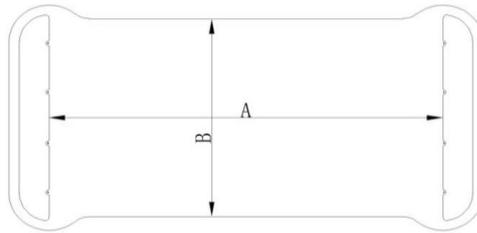

型号	A inches (mm)	B inches (mm)
UR030-270	19.25 (489)	10.98 (270)
UR030-380	19.25 (489)	14.96 (380)

通用信息:

1. 系统停机, 运输, 贮存期间, 膜片浸没于保护液中, 标准的保护液含有1.5% (重量) 的亚硫酸氢钠。
2. 任何时候背压不超过5psi。

中科瑞阳膜技术 (北京) 有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839