



满足您的过滤需求是我们的目标.

## 型号: SEG-UF-8040

电泳涂装专用卷式超滤膜元件

产品描述	膜分离层:	聚偏氟乙烯
	支撑层:	聚酯
	透过液管:	ABS
	挡板:	ABS
	弹性密封件:	乙丙橡胶
	结构:	卷式玻璃纤维外观


规格参数	型号	直径 (in) (mm)	长度 (in) (mm)	有效膜面积 (ft <sup>2</sup> ) (m <sup>2</sup> )
	SEG-UF-8040	7.9 (200)	40 (1016)	290 (26.9)

可互换产品参考: Osmonics 815ED1; 科氏 8040M-183-LPHN; AMT EDUF-8040-HE; AMF EDUF-8040-HE  
对于特殊应用, 请咨询我公司技术人员。

操作条件	最大入口压力:	65 psi (4.4 bar)
	推荐入口压力:	44-60 psi (3.0-4.1 bar)
	推荐出口压力:	15-40 psi (1.0-2.7 bar)
	最高操作温度:	122°F (50°C)
	PH值范围(连续运行):	2.0-10.0
	PH值范围(短时清洗):	2.0-11.5@50°C, 30min

设计参数	进料量:	65-80 gpm (246-303 lpm)
	产量:	2.8-4.5 gpm (10.6-17 lpm)

## 外形尺寸

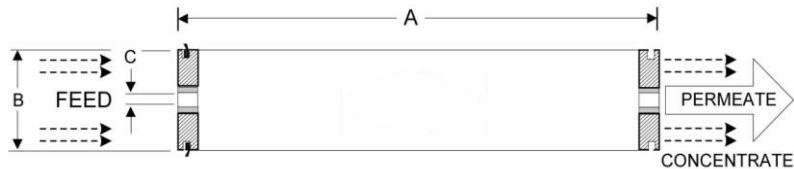

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SEG-UF-8040	40.0 (1016)	7.9 (200)	1.138 (28.9)

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839