



满足您的过滤需求是我们的目标。

## 型号: STNF5-8040

工业高压分盐及浓缩纳滤膜

### 产品描述

膜化学成份: 聚酰胺  
结构: 卷式玻璃纤维外观  
流道网: 31 mil 梯形/菱形流道

### 规格参数

| 型号         | 有效膜面积               | 产水量       | 稳定脱盐率 | 最低脱盐率 |
|------------|---------------------|-----------|-------|-------|
| STNF5-8040 | 290 ft <sup>2</sup> | 5,050 gpd | 99%   | 98%   |


脱盐率测试条件: 2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。  
产水量测试条件: 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

### 操作条件

典型运行通量: 5-20 GFD (8-24 LMH)  
最大操作压力: 1740 psi (120 bar)  
运行温度范围: 35-131°F (2-45°C)  
清洗温度范围: 113-131°F (45-55°C)  
连续运行pH范围 (25°C): 2.0-10.0  
在线清洗pH范围 (25°C): 1.8-11.5  
进水余氯浓度: <0.1 ppm  
最大进料流量: 80 GPM  
最小浓水量与产水量比值: 5:1  
最大进料 SDI (15分钟): 5  
最大进料浊度: 1 NTU

特殊行业应用请联系我们

### 外形尺寸

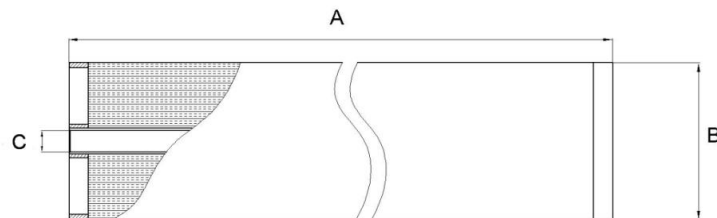

| 型号         | A<br>inches (mm) | B<br>inches (mm) | C<br>inches (mm) |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| STNF5-8040 | 40.0 (1016)      | 7.9 (200)        | 1.125 (28.6)     |

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839