



满足您的过滤需求是我们的目标。

型号: SG-NF3-8040

一般工业及其它非卫生级行业

产品描述

| | |
|--------|--|
| 膜化学成份: | 聚酰胺 |
| 结构: | 卷式玻璃纤维外观 |
| 流道网: | F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil |

规格参数

| 型号 | 有效膜面积 | 产水量 | 稳定脱盐率 | 最低脱盐率 |
|---------------|---------------------|------------|-------|-------|
| SG-NF3-8040-F | 370 ft ² | 1,0100 gpd | >97% | 97% |
| SG-NF3-8040-G | 270 ft ² | 7,350 gpd | >97% | 97% |
| SG-NF3-8040-H | 210 ft ² | 5,700 gpd | >97% | 97% |
| SG-NF3-8040-I | 189 ft ² | 5,100 gpd | >97% | 97% |


产水量和脱盐率是基于测试条件：2,000ppm MgSO₄溶液，操作压力110.0psi，25° C，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟后测试。
单支元件的产水量可能不同，但变化范围不超过+/-25%。

操作条件

| | |
|------------------|---|
| 推荐操作压力: | 40-200 psi (3.0-14.0 bar) |
| 最大操作压力: | 600 psi (41 bar) |
| 运行温度范围: | 35-122°F (2-50°C) |
| 清洗温度范围: | 104-122°F (40-50°C) |
| 连续运行pH范围 (25°C): | 3.0-9.0 |
| 在线清洗pH范围: | 2.0-10.5 |
| 最大进料流量: | 80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I) |
| 最大压降: | 13 psi (0.9 bar) |
| 最大进料 SDI (15分钟): | 5 |
| 进水余氯浓度: | <0.1 ppm |

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

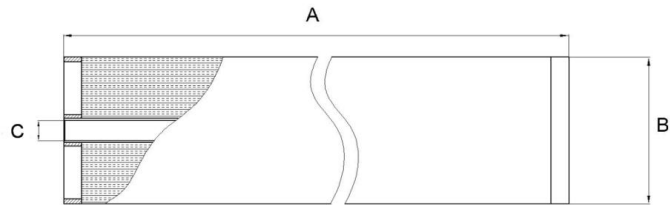

| 型号 | A inches (mm) | B inches (mm) | C inches (mm) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| SG-NF3-8040 | 40.0 (1016) | 7.9 (200) | 1.125 (28.6) |

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 www.risingsunmem.com

地址：中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 51号 邮编：101300

电话：86-10-89496869 传真：86-10-89496839