

RTA系列阳极膜

电泳涂装专用管式阳极膜

产品描述	膜片功能:	阴离子交换
	膜片产地:	美国
	支撑网结构:	一体成型高强度支撑骨架, 高开孔率
	支撑网材质:	聚丙烯
	阳极膜结构:	管式
	电极材质:	316L不锈钢/钨钛电极


规格参数	外观样式*	有效膜长* (mm)	阳极膜外径* (mm)	电极外径* (mm)
	0=开放式	200mm ~ 6000mm	1=76	A=48
	U=快装式		2=67	B=60
	F=法兰式			N=不含电极
	B=裸电极式			

*按照客户要求定制; 有效膜长最长可达6000mm; 对于特殊应用, 请咨询我公司技术人员。

技术参数	单位长度膜面积:	0.24米 ² /米 (1); 0.21米 ² /米 (2)
	单位长度电极面积:	0.15米 ² /米 (A); 0.19米 ² /米 (B)
	耐电流强度:	50安培/米 ²
	阳极液流量:	1.12升/分钟/米
	电阻:	小于8/Ω米

产品特点	抗冲击:	高强度聚丙烯外网保护
	高强度离子交换膜:	压迫强度可达14kg/cm ²
	高透过率:	选择性透过率可达98%以上

外形尺寸

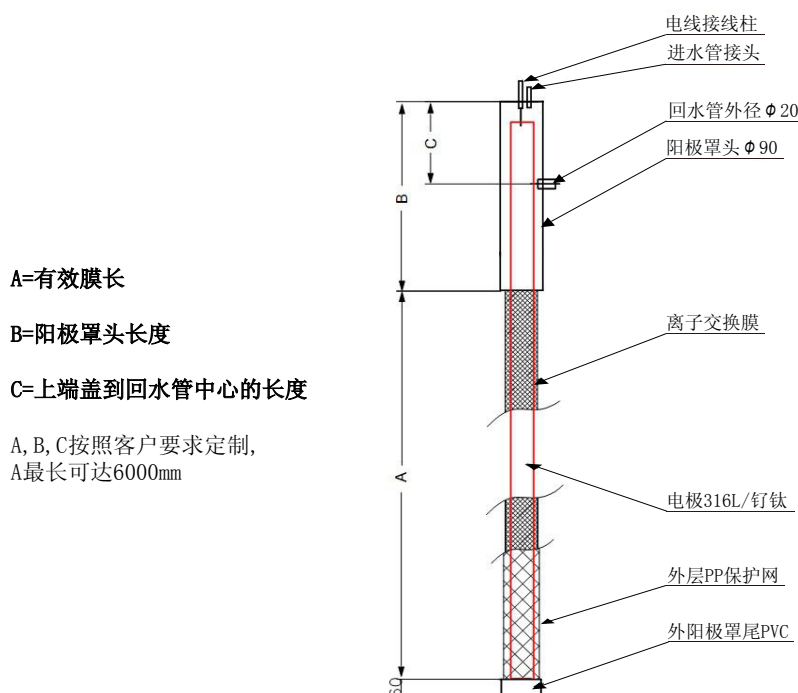

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839

邮箱: info@risingsunmem.com